



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Антресоль Modus

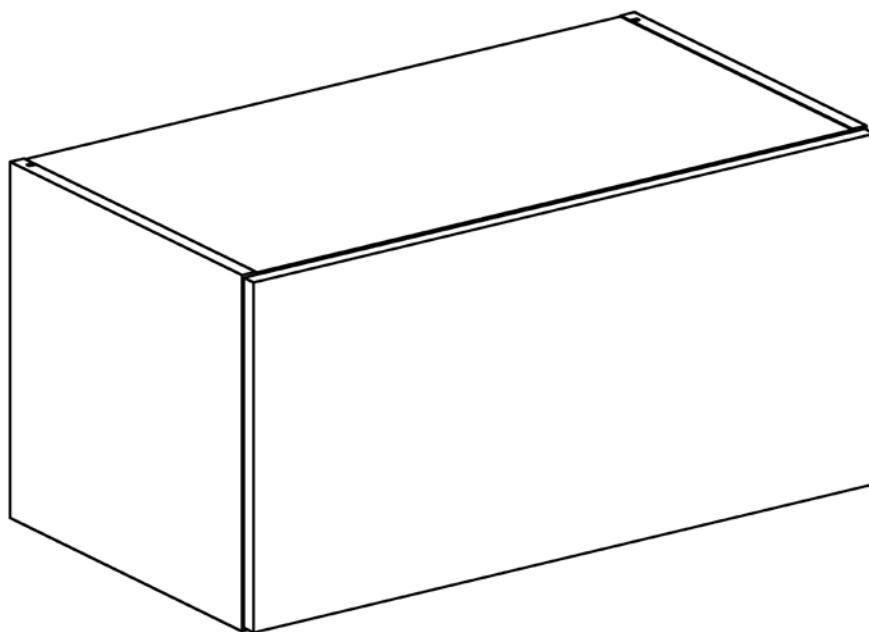

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.


Антресоль Modus
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Гвозди 1,2*16 строит	1	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	8	шт.
3	Дюбель для крючка 8х40	6	шт.
4	Заглушка SAN130 белая левая	1	шт.
5	Заглушка SAN130 белая правая	1	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-20	8	шт.
7	Защелка пружинная MINI-LATCH	1	шт.
8	Кронштейн газ.80N, 100N	2	шт.
9	Навес для шкафа SAN 130 белый левый	1	шт.
10	Навес для шкафа SAN 130 белый правый	1	шт.
11	Петля Indaux с обрат. пружиной арт.060.070.150	2	шт.
12	Планка монтажная Indaux Н=2 арт 083.643.125	2	шт.
13	Уголок мебельный с шурупом	8	шт.
14	Шкант мебельный 8х30	8	шт.
15	Шуруп - навес 5,5х50мм	6	шт.
16	Шурупы 3,0х13 кг (круг,шляпка)	1	шт.
17	Шурупы 3,0х20 кругл гол. оц	2	шт.
18	Шурупы 3,5х13 впотай	14	шт.
19	Эксцентрик Rastex 15/16	8	шт.

Антресоль Modus
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
20	Стенка вертикальная	1	356	380	16
21	Стенка вертикальная	1	356	380	16
22	Стенка горизонтальная	1	684	380	16
23	Стенка горизонтальная	1	684	380	16
24	Дверь	1	712	350	16
	Задняя стенка	1	699	337	3,2
	Шина для навесов	2	150		

Сборка изделия

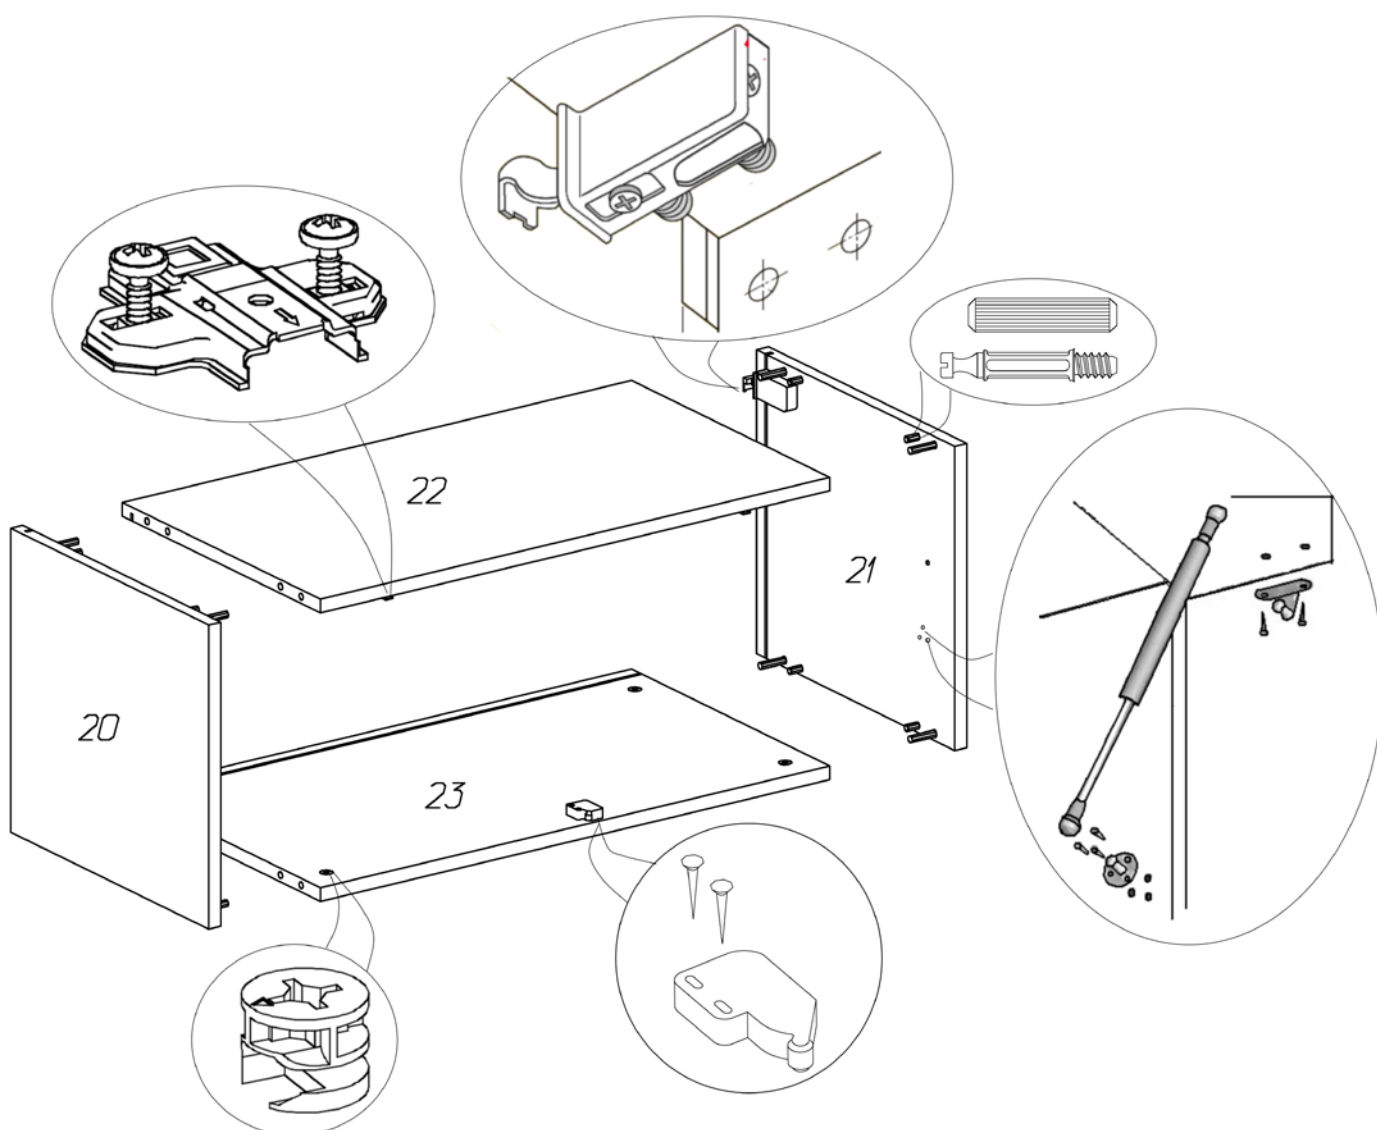

1. На боковых стенках **20, 21** установить фурнитуру:
 - в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232;
 - в отверстия Ø 10 мм установить подвески SAN 130 – на стенку **20** левую, на стенку **21** правую;
 - шурупами 3,5x13 закрепить крепление кронштейна газового.
2. На стенке горизонтальной **22** установить фурнитуру:
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - установить монтажные планки петель с помощью комплектных винтов;
3. На стенке горизонтальной **23** установить фурнитуру:
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - по имеющимся наклкам шурупами 3x20 с полукр.гол. закрепить защелку пружинную MINI-LATCH.
4. На двери установить фурнитуру:


- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13;
 - установить крепления для кронштейнов газовых, закрепив их шурупами 3,5x13мм;
 - планка пружинной защелки MINI-LATCH на дверь крепится шурупом 3,0x13 через овальное отверстие; после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2x16 через круглое отверстие.
5. Стенки горизонтальные **22, 23** соединить со стенкой вертикальной **20** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
 6. Вставить заднюю стенку в пазы. Вырезы на задней стенке располагаются вверху. Крючки подвесок должны выступать за заднюю стенку.
 7. Стенки горизонтальные **22, 23** соединить со стенкой вертикальной **21** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия, а задняя стенка вошла в паз. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
 8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами.

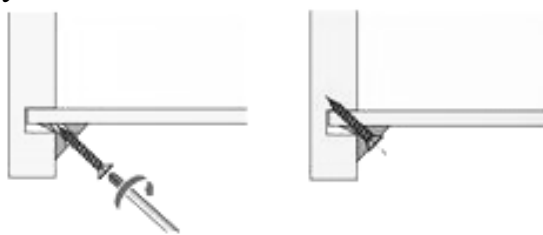


Рекомендации по навеске антресоли

Антресоль рекомендуется навешивать в последнюю очередь, после сборки и установки других изделий прихожей MODUS.


9. Закрепить на стене шины для навески шкафа:
 - отметить на стене горизонтальной линией верхний край изделия;
 - отметить на стене вертикальными линиями левый и правый край изделия;
 - отступив вниз 55 мм от метки верхнего края, отметить горизонтальную ось крепления шин;
 - совместить отверстия на шине с горизонтальной линией на стене, кромка шины отступает на 18-20 мм от левой вертикальной линии, отметить три точки крепления;
 - аналогично разметить крепление шины с правой стороны;
 - в полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8 мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50 мм. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенках из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.
 - закрепить шины на стене при помощи шурупов 5,5x50 мм с плоскоконической головкой, вворачивая их в дюбели.
10. Навесить шкаф на шины. Отрегулировать его положение по высоте (± 7 мм) и глубине (15 мм). Надеть на навесы заглушки.

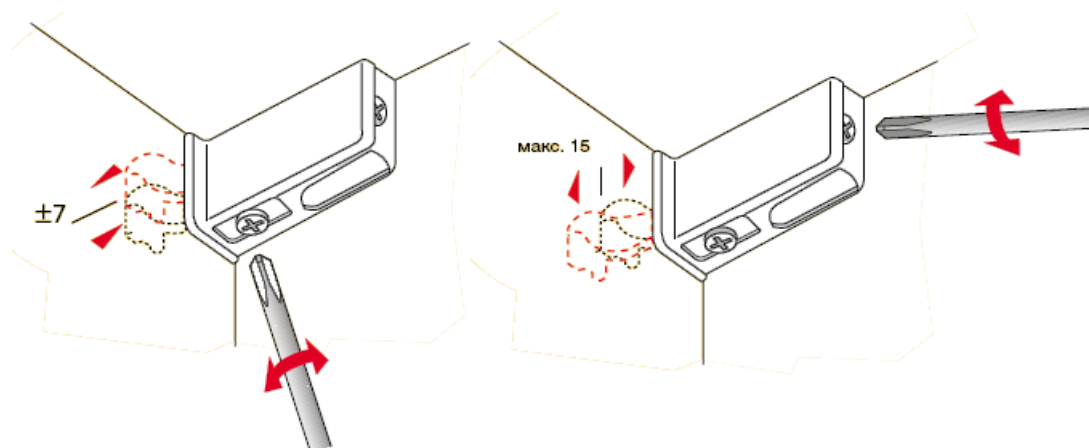


11. При использовании в композиции с другими изделиями, рекомендуется стянуть их между собой межсекционными стяжками. Для этого необходимо на стенке вертикальной досверлить отверстия диаметром 5мм насквозь.

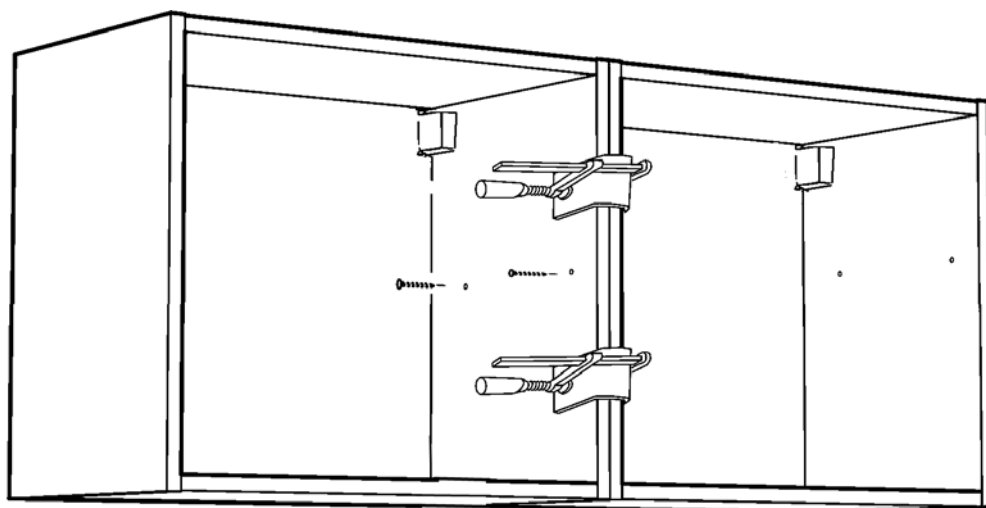

12. Навесить двери. Для этого петля спереди вводится в ответную планку, затем консоль петли слышимо защелкивается на ответной планке легким нажатием пальца. После этого необходимо отрегулировать положение двери. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

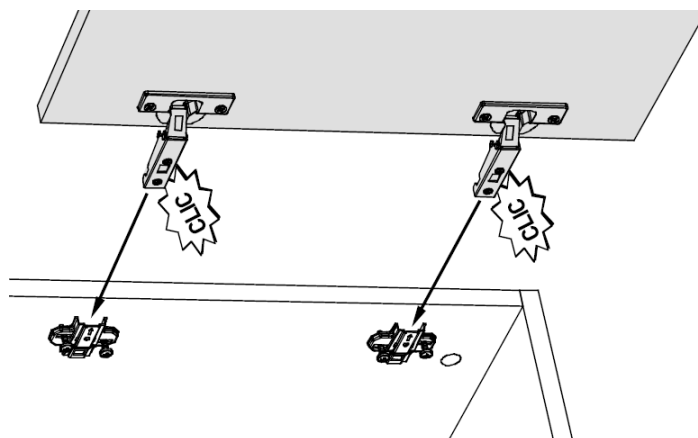

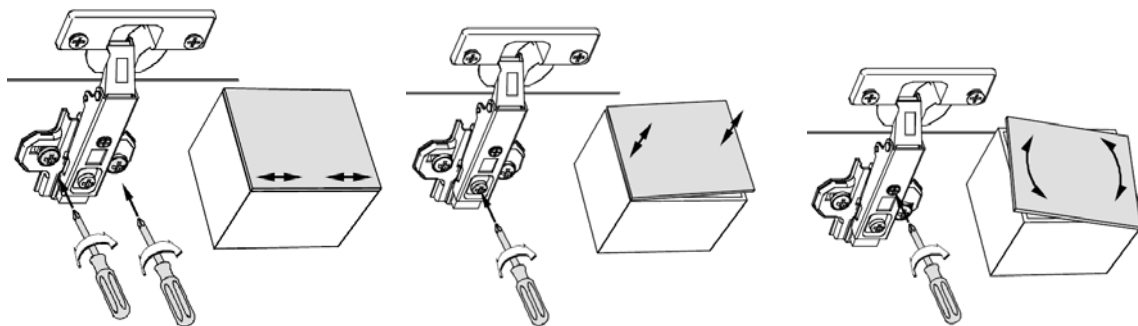

13.Закрывать видимые крепления заглушками-самоклейками.

14.Закрепить кронштейны газовые в креплениях на двери и боковых стенках

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальный вес предметов, устанавливаемых в антресоли – 9 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покóробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снару́жи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1





Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Вешалка Modus

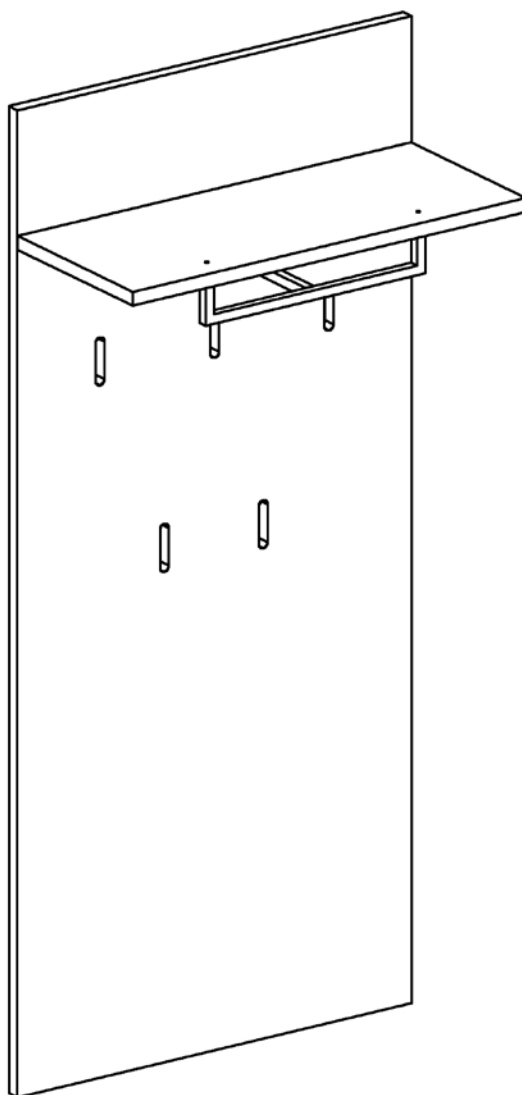

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Вешалка Modus

Комплектующая ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
8	Щит настенный	1	1568	716	22
9	Полка	1	714	298	22

Вешалка Modus

Комплектующая ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Вешалка Т-образная	1	шт.
2	Винт М4х10 впотай	10	шт.
3	Дюбель для крючка 8х40	2	шт.
4	Заглушка -самоклейка d-14	1	шт.
5	Крючок врезной хром арт. 6607.036	5	шт.
6	Крючок навесной 6х60	2	шт.
7	Шуруп 7,5х132	3	шт.

1. На щите в гнезда установить крючки и закрепить их винтами М4х10.
2. Присоединить полку 9 к щиту 8 с помощью шурупов 7,5х132.
3. Собрать вешалку Т-образную с помощью комплектной резьбовой шпильки. Закрепить её винтами к щиту и полке

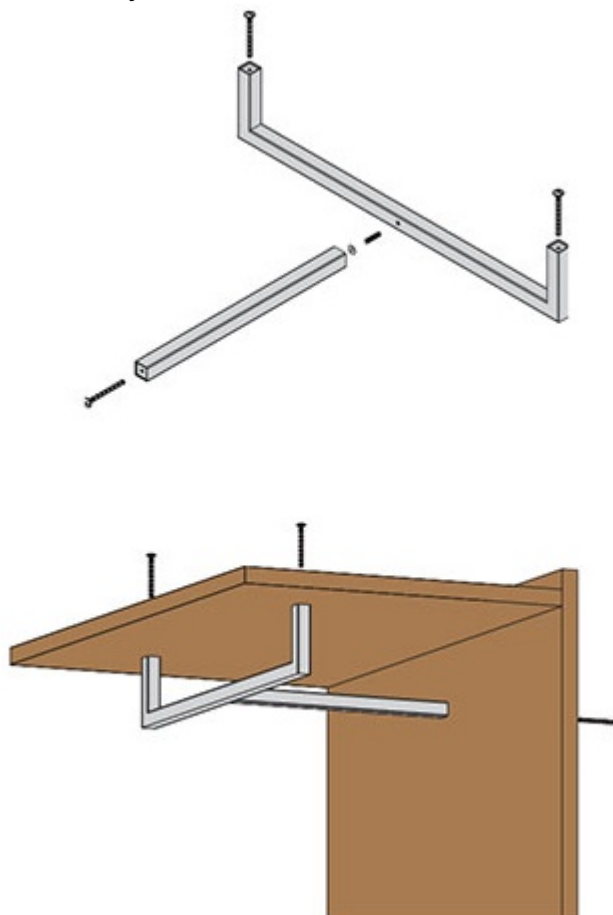

4. Определить место для расположения вешалки.
В композиции вешалка устанавливается ПОСЛЕ установки и регулировки тумбы внизу и шкафа или пенала сбоку, но ДО установки антресоли.
5. Отметить положения верхних углов изделия. На расстоянии 160мм вниз от верхнего края изделия проведите горизонтальную линию. На этой оси просверлите в стене отверстия для установки дюбелей на расстоянии 70мм от левого и правого края.
6. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.
7. В установленные дюбели вернуть крючки, на которые навесить вешалку.

Максимальная допустимая нагрузка
на полку – 4 кг
на вешалку Т-образную – 5 кг
на один крючок – до 8 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует крепить на сырых и холодных стенах или близко к источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвешивать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
7. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Зеркало Modus



Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8х40 шт	шт	2
2	Крючок навесной 6х60 шт	шт	2

Установка изделия

Определить место для установки зеркала. В композиции зеркало устанавливается ПОСЛЕ установки и регулировки тумбы внизу и шкафа или пенала сбоку, но ДО установки антресоли.

1. Отметить положение левого и верхнего краев изделия. На расстоянии 160мм вниз от определенного Вами верхнего края изделия проведите горизонтальную линию. На этой оси отметить положение отверстий для установки дюбелей: первое на расстоянии 70мм от левого края, второе – на расстоянии ~576мм от первого.
2. Просверлить отверстие диаметром 8мм, глубина сверления не менее 50мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель.
Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.
3. Ввернуть крючки в дюбели, навесить зеркало.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха не более 70%.
2. Данное изделие не предназначено для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и т.п.).
3. При транспортировке зеркала в условиях минусовой температуры, изделие в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью от образовавшегося конденсата.
4. Зеркало следует защищать от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил установки и эксплуатации. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, установки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству должны направляться в магазин, где был приобретен товар, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения.

Срок службы зеркала – 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Пенал Modus

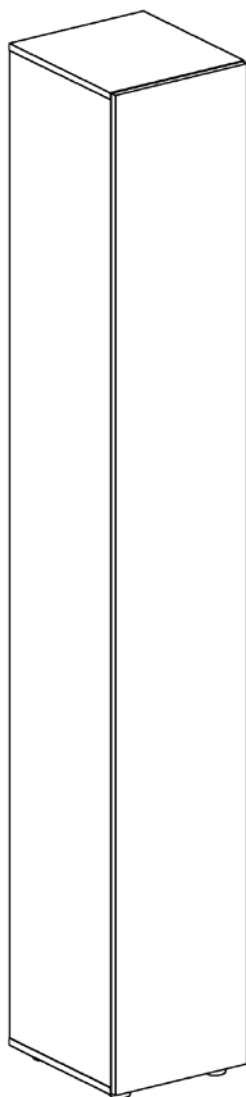

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.


Пенал Modus
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
1	Нижний щит	1	354	380	16
2	Верхний щит	1	354	380	16
3	Стенка вертикальная	1	2268	380	16
4	Стенка вертикальная	1	2268	380	16
5	Стенка горизонтальная	1	320	360	16
6	Полка	6	320	360	16
7	Дверь	1	2296	348	16
	Задняя стенка	1	646	335	3,2
	Задняя стенка	1	1637	335	3,2

Пенал Modus
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм
1	Гвозди 1,2*16	2	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	8	шт.
3	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	24	шт.
4	Дюбель-полипропил, 8х50	2	шт.
5	Заглушка -самоклейка d =14мм	26	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-20	8	шт.
7	Защелка пружинная MINI-LATCH	1	шт.
8	Конфирмат-винт 7х50	4	шт.
9	Конфирмат-ключ	1	шт.
10	Петля Indaux с обрат. пружиной арт.060.070.150	5	шт.
11	Планка монтажная Indaux Н=2 арт 083.643.125	5	шт.
12	Ножка мебельная Н=27мм, арт Р104-СН	4	шт.
13	Подвеска № 349	2	шт.
14	Полкодержатели VB135 с фиксатором	24	шт.
16	Саморез с прессшайбой 4,2х13	2	шт.
17	Скрепка задней стенки	3	шт.
18	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
19	Шкант мебельный 8х30	8	шт.
20	Шурупы 3,0х13 кг (круг, шляпка)	2	шт.
21	Шурупы 3,0х20 впотай	3	шт.
22	Шурупы 3,0х20 кругл гол. оц	2	шт.
23	Шурупы 3,5х13 впотай	10	шт.
24	Шурупы 4,0х50 полукр.	2	шт.
25	Эксцентрик Rastex 15/16	8	шт.

Сборка изделия

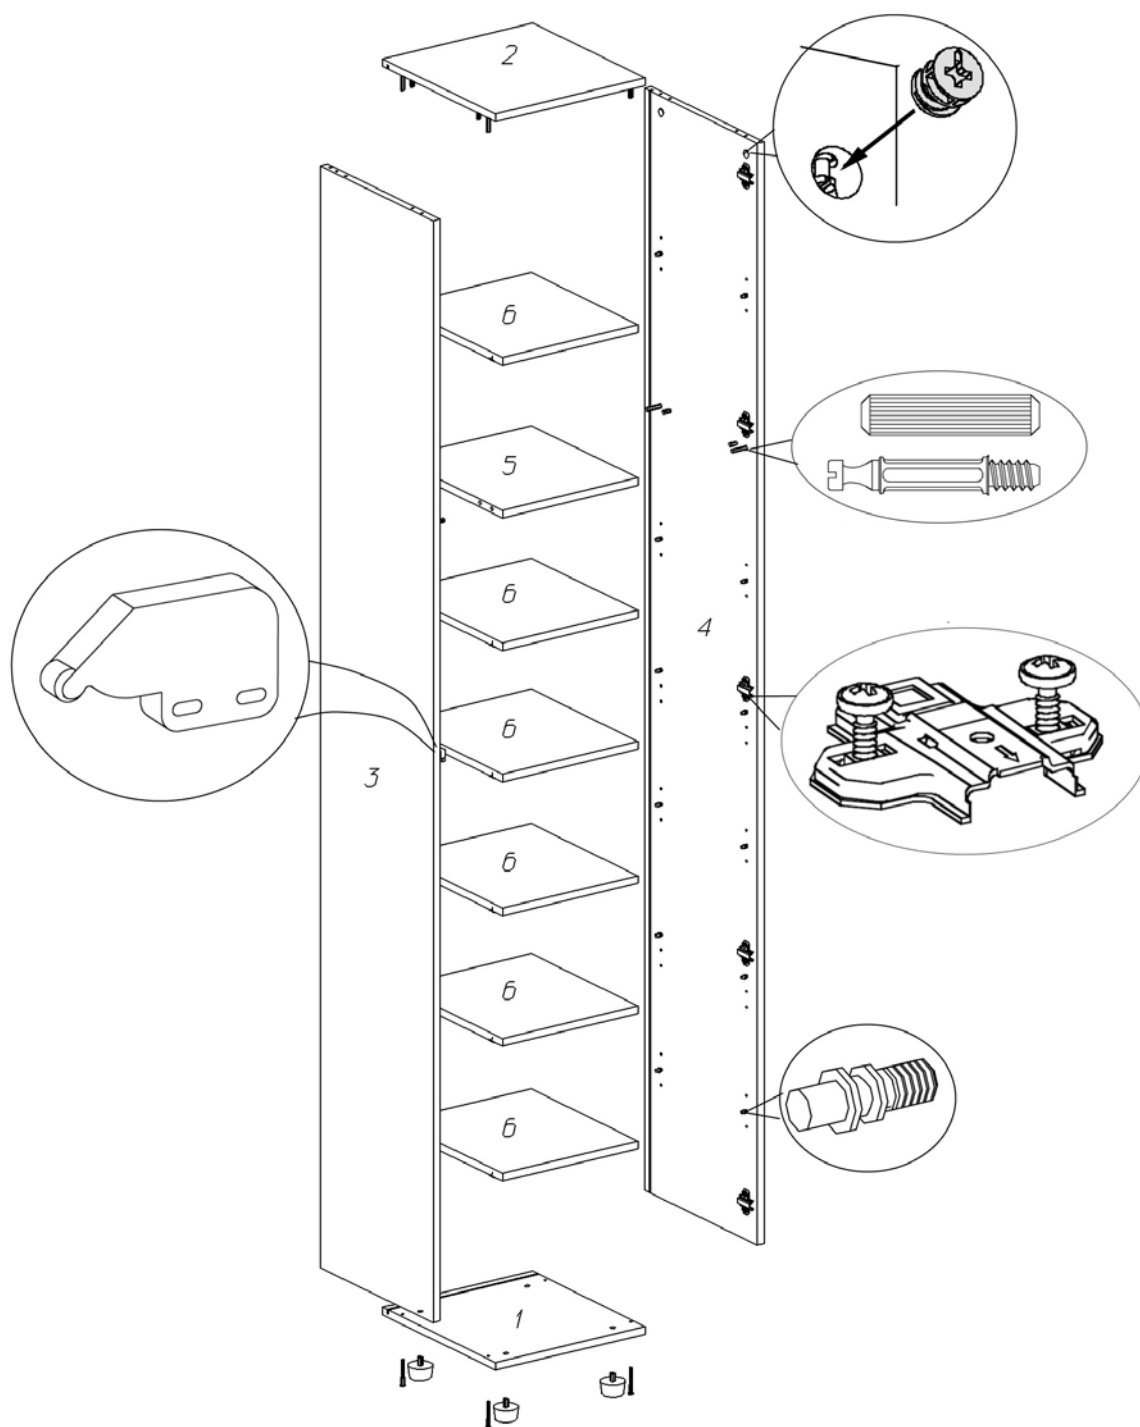


Пенал имеет возможность навески двери, как справа, так и слева. В зависимости от этого устанавливаются монтажные планки петель и пружинная защелка.


При блокировании с другими изделиями из серии MODUS рекомендуется использовать межсекционные стяжки. Для этого необходимо на стенке вертикальной со стороны блокируемого изделия досверлить насквозь отверстия диаметром 5 мм:

- для соединения с тумбой самый нижний ряд отверстий;
- для соединения с антресолью самый верхний ряд отверстий;
- для соединения со шкафом или пеналом – средний ряд отверстий (над средней петлей).

1. На боковых стенках **3, 4** установить фурнитуру:
 - в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
 - в отверстия диаметром 5 мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
 - на одной из стенок закрепить монтажные планки петель;
 - на второй стенке шурупами 3x20 с полукруглой головкой закрепить защелку пружинную MINI-LATCH;
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
2. На нижнем щите **1** в отверстия диаметром 10мм вставить ножки.
3. На стенке горизонтальной **5** в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
4. На верхнем щите **2** в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232 (длинные).
5. В отверстия на полках **6** установить врезные полкодержатели VB 135.



6. На двери установить фурнитуру:
 - в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13;
 - планка пружинной защелки MINI-LATCH крепится по нижней наковлке на двери шурупом 3,0x13 через овальное отверстие; после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2x16 через круглое отверстие.




7. Стенку горизонтальную **5** установить между стенок вертикальных **3, 4** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
8. Верхний щит **2** соединить со стенками вертикальными **3, 4** с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек.
9. Вставить задние стенки в пазы, малая стенка является верхней.
10. Нижний щит **1** соединить со стенками вертикальными при помощи конфирматов 7x50.
11. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В месте стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.





12. Установить пенал на место и отрегулировать высоту ножек через отверстия в нижнем щите.

13. Для защиты от опрокидывания шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. К стене подвеска крепится шурупом 4,0x50 с полукруглой головкой и дюбеля полипропиленового 8x50, к верхнему щиту – саморезом с прессшайбой 4,2x13.

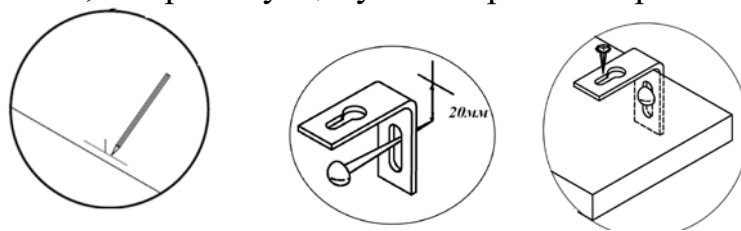

14. При использовании в композиции с другими изделиями, рекомендуется стянуть их между собой межсекционными стяжками.

15. Навесить двери. Для этого петля спереди вводится в ответную планку, затем консоль петли слышимо защелкивается на ответной планке легким нажатием пальца. После этого необходимо отрегулировать положение двери. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

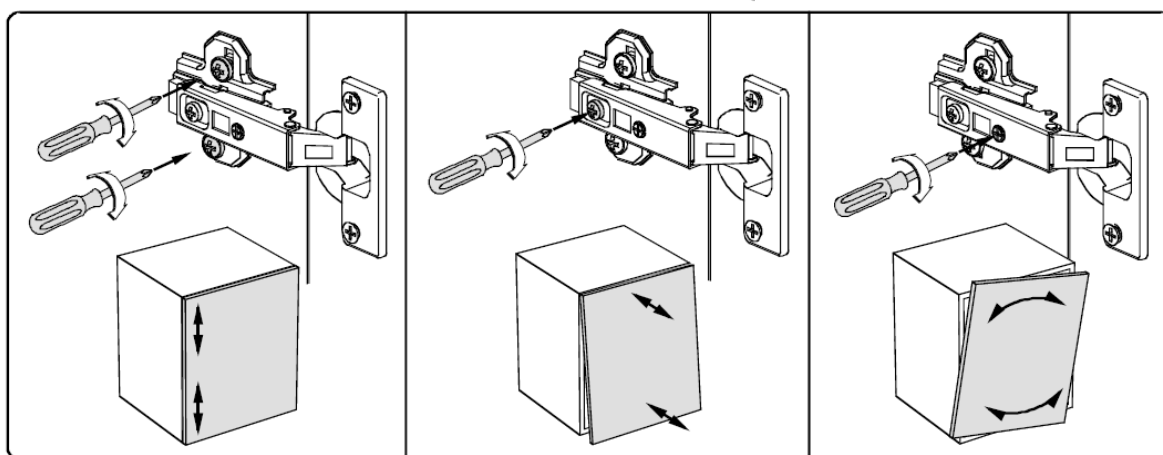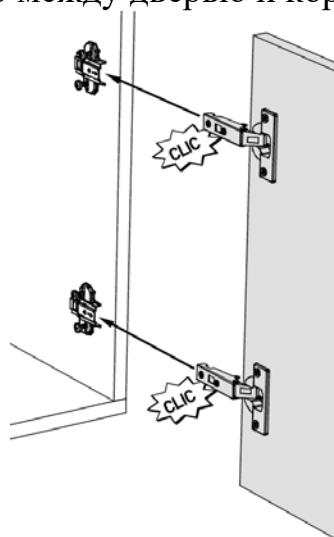

16. Установить полки 6, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

17. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальный вес предметов, устанавливаемых на одну полку – 4 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

***Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая,
д.33, лит. А1, пом.1***



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба большая Modus

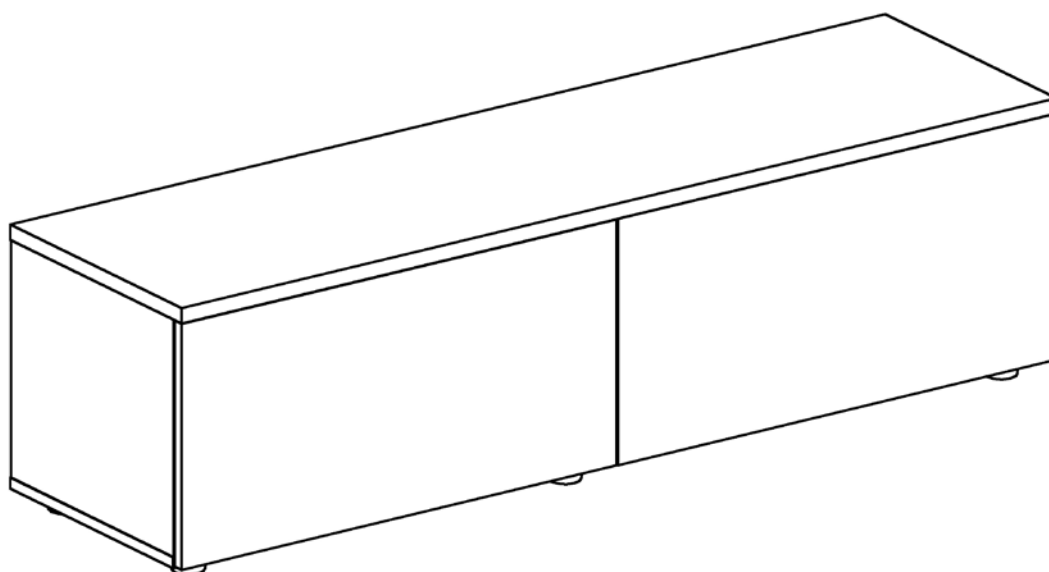

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Тумба большая Modus
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
26	Стенка вертикальная	1	338	380	16
27	Стенка вертикальная	1	338	380	16
28	Перегородка	1	338	360	16
29	Крышка	1	1432	400	22
30	Нижний щит	1	1432	380	16
31	Полка	2	688	320	16
32	Дверь	2	712	350	16
	Задняя стенка	2	706	353	3,2

Тумба большая Modus
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Гвозди 1,2*16 строит	4	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	6	шт.
3	Дюбель-полипропил, 8х50	2	шт.
4	Заглушка -самоклеяка d-14	12	шт.
5	Заглушка -самоклеяка d-20	6	шт.
6	Защелка пружинная MINI-LATCH	2	шт.
7	Конфирмат-винт 7х50	6	шт.
8	Конфирмат-ключ	1	шт.
9	Кронштейн газ.80N, открывание вниз	4	шт.
10	Ножка мебельная Н=27мм, арт Р104-СН	6	шт.
11	Петля секретерная	4	шт.
12	Полкодержатели металл, 5,0х16	8	шт.
13	Саморез с прессшайбой 4,2х13	2	шт.
14	Скрепка задней стенки	3	шт.
15	Стяжка межсекционная М5	2	шт.
16	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
17	Подвеска № 349	2	шт.
18	Шкант мебельный 8х30	6	шт.
19	Шурупы 4,0х50 полукр.	2	шт.
20	Шурупы 3,0х13 кг (круг,шляпка)	4	шт.
21	Шурупы 3,0х20 впотай	3	шт.
22	Шурупы 3,0х20 кругл гол. оц	4	шт.
23	Шурупы 3,5х13 впотай	44	шт.
24	Эксцентрик Rastex 15/16	6	шт.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a three-shelf unit. The components are labeled with numbers: 26 (left side panel), 27 (right side panel), 28 (middle divider), 29 (top shelf), 30 (bottom shelf), and 31 (middle shelf). The diagram shows the relative positions of these parts and includes callouts for various hardware and assembly steps:

- Callout 1 (Top Left):** Shows two screws used to secure the shelves to the side panels.
- Callout 2 (Top Center):** Shows a corner bracket used to reinforce the corner where the shelves meet the side panels.
- Callout 3 (Top Right):** Shows a screw used to secure the side panels to the shelves.
- Callout 4 (Bottom Right):** Shows a long support rod with caps used to support the bottom shelf from below.


При блокировании с другими изделиями из серии MODUS рекомендуется использовать межсекционные стяжки. Для этого необходимо на стенке вертикальной со стороны блокируемого изделия досверлить насквозь отверстия диаметром 5 мм (верхний ряд)

1. На стенках вертикальных **26, 27** установить фурнитуру:
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - шурупами 3,5х13 закрепить крепление кронштейна газового.
 2. На перегородке **28** установить фурнитуру:
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - с двух сторон шурупами 3,5х13 закрепить крепления кронштейнов газовых.
 3. На нижнем щите **30** установить фурнитуру:
 - в отверстия диаметром 10мм вставить ножки;
 - установить секретерные петли, закрепив их шурупами 3,5х13
- Внимание!** Шурупы вворачиваются под углом, нарезаая отверстие.

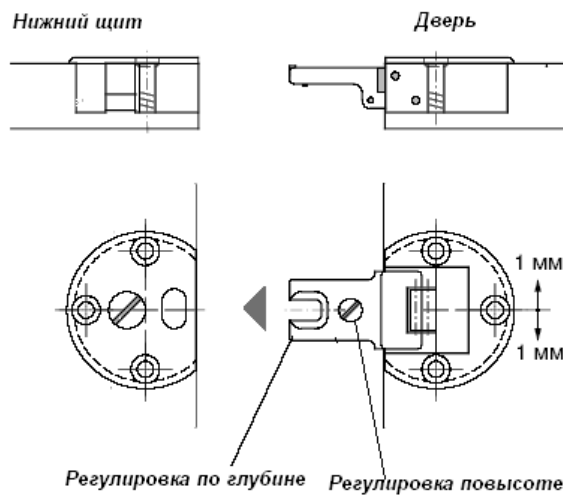


4. На дверях **32** установить фурнитуру:

- установить секретерные петли, закрепив их шурупами 3,5x13;
- шурупами 3,5x13 закрепить крепления кронштейнов газовых;
- закрепить планку пружинной защелки MINI-LATCH шурупом 3,0x13 через овальное отверстие – для левой двери использовать правое отверстие, для правой - левое; после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2x16 через круглое отверстие



5. На крышке **29** установить фурнитуру:


- в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия вернуть дюбели DU 232;
 - установить монтажные планки петель с помощью комплектных винтов;
 - шурупами 3x20 с полукруглой головкой закрепить защелки пружинные MINI-LATCH
6. Крышку **29** соединить со стенками вертикальными **26, 27** и перегородкой **28** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
7. Вставить задние стенки в пазы, вырез в задней стенке располагается сверху.
8. Нижний щит **30** соединить со стенками вертикальными и перегородкой при помощи конфирматов 7x50.
9. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В месте стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай

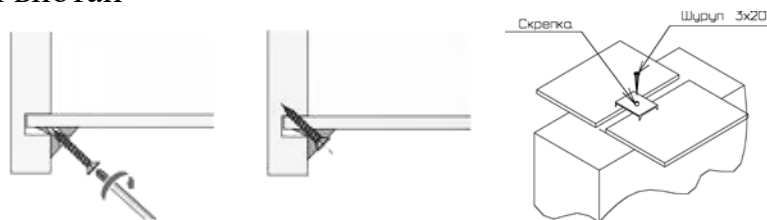


Рекомендации по установке тумбы

Тумбу рекомендуется устанавливать в первую очередь, либо следом за шкафом, начинающим композицию. Вешалка, зеркало MODUS навешиваются ПОСЛЕ установки и регулировки тумбы.

10. Установить тумбу на место и отрегулировать высоту ножек через отверстия в нижнем щите.
11. Для защиты от опрокидывания тумбу рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи шурупов 4,0x50 с полукруглой головкой и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть тумбу так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

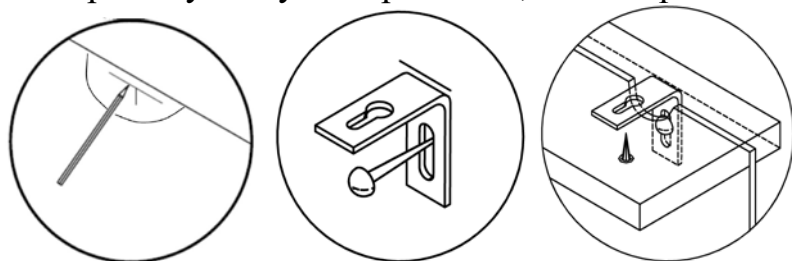

12. При использовании в композиции с другими изделиями, рекомендуется стянуть их между собой межсекционными стяжками.
13. Установить откидные двери. Для этого откидная часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт основной части петли и заталкивается назад. Винт затягивается в соответствии с требуемой позицией двери по глубине.

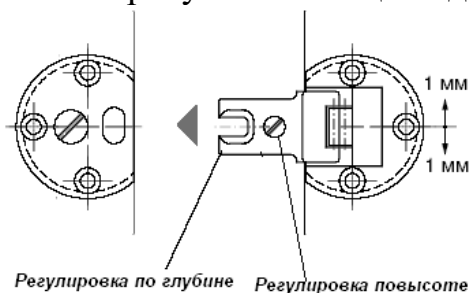

Отрегулировать дверь по высоте так, чтобы ролик защелки входил в ответную планку.

14. На стенках вертикальных и перегородке в отверстия вставить полкодержатели. Установить на них полки **31**.
15. Закрепить кронштейны газовые в креплениях на стенках вертикальных, перегородке и дверях.
16. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальный вес предметов, устанавливаемых
на одну полку – 8 кг;
на крышку – 15 кг.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба малая Modus

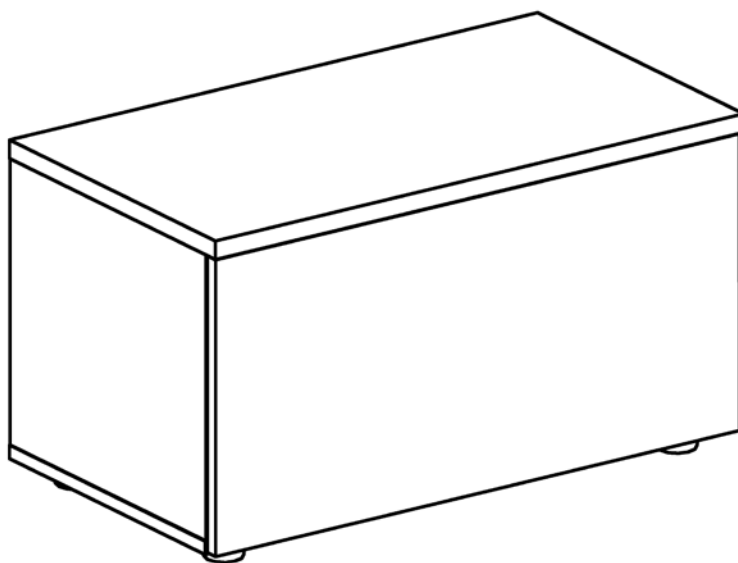

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Тумба малая Modus


Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
26	Стенка вертикальная	1	338	380	16
27	Стенка вертикальная	1	338	380	16
34	Крышка	1	716	400	22
35	Нижний щит	1	416	380	16
36	Полка	1	678	320	16
32	Дверь	1	712	350	16
	Задняя стенка	1	696	353	3,2

Тумба малая Modus
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Гвозди 1,2*16 строит	2	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	4	шт.
3	Дюбель-полипропил, 8х50	2	шт.
4	Заглушка -самоклеяка d-14	8	шт.
5	Заглушка -самоклеяка d-20	4	шт.
6	Защелка пружинная MINI-LATCH	1	шт.
7	Конфирмат-винт 7х50	4	шт.
8	Конфирмат-ключ	1	шт.
9	Кронштейн газ.80N, открывание вниз	2	шт.
10	Ножка мебельная Н=27мм, арт PI04-CH	4	шт.
11	Петля секретерная	2	шт.
12	Полкодержатели металл, 5,0х16	4	шт.
13	Саморез с прессшайбой 4,2х13	2	шт.
14	Стяжка межсекционная М5	2	шт.
15	Уголок мебельный с шурупом	8	шт.
16	Подвеска № 349	2	шт.
17	Шкант мебельный 8х30	4	шт.
18	Шурупы 4,0х50 полукр.	2	шт.
19	Шурупы 3,0х13 кг (круг,шляпка)	2	шт.
20	Шурупы 3,0х20 кругл гол. оц	2	шт.
21	Шурупы 3,5х13 впотай	22	шт.
22	Эксцентрик Rastex 15/16	4	шт.

Сборка изделия

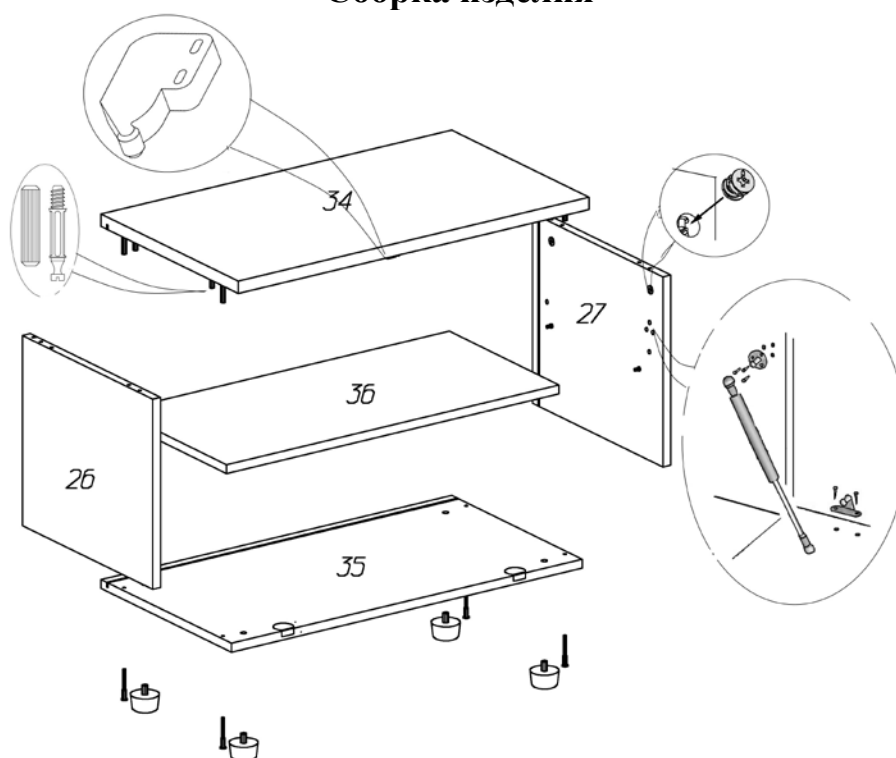

При блокировании с другими изделиями из серии MODUS рекомендуется использовать межсекционные стяжки. Для этого необходимо на стенке вертикальной со стороны блокируемого изделия досверлить насквозь отверстия диаметром 5 мм (верхний ряд)


1. На стенках вертикальных **26, 27** установить фурнитуру:

- в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- шурупами 3,5x13 закрепить крепление кронштейна газового.

2. На нижнем щите **35** установить фурнитуру:


- в отверстия диаметром 10мм вставить ножки;
- установить секретерные петли, закрепив их шурупами 3,5x13

Внимание! Шурупы вворачиваются под углом, нарезаая отверстие.

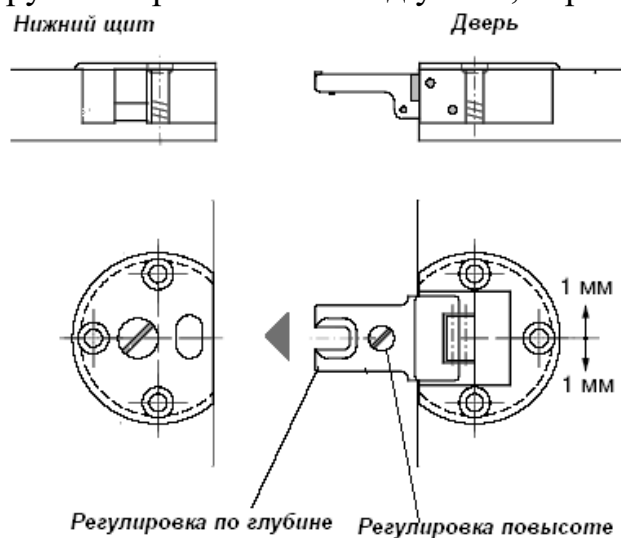

3. На двери **32** установить фурнитуру:

- установить секретерные петли, закрепив их шурупами 3,5x13;
- шурупами 3,5x13 закрепить крепления кронштейнов газовых;
- закрепить планку пружинной защелки MINI-LATCH шурупом 3,0x13 через овальное отверстие, для крепления использовать правое отверстие; после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2x16 через круглое отверстие




4. На крышке **34** установить фурнитуру:

- в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232;
 - шурупами 3x20 с полукруглой головкой закрепить защелки пружинные MINI-LATCH
5. Крышку **34** соединить со стенками вертикальными **26, 27** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

6. Вставить заднюю стенку в пазы, вырезы в задней стенке располагаются сверху.

7. Нижний щит **35** соединить со стенками вертикальными при помощи конфирматов 7x50.


8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать помощью мебельных уголков с шурупами.

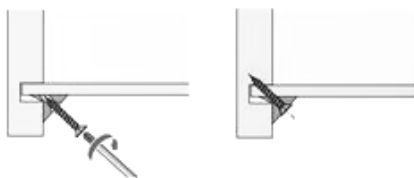


Рекомендации по установке тумбы

Тумбу рекомендуется устанавливать в первую очередь, либо следом за шкафом, начинающим композицию. Вешалка, зеркало MODUS навешиваются ПОСЛЕ установки и регулировки тумбы.

9. Установить тумбу на место и отрегулировать высоту ножек через отверстия в нижнем щите.
10. Для защиты от опрокидывания тумбу рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи шурупов 4,0x50 с полукруглой головкой и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть тумбу так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

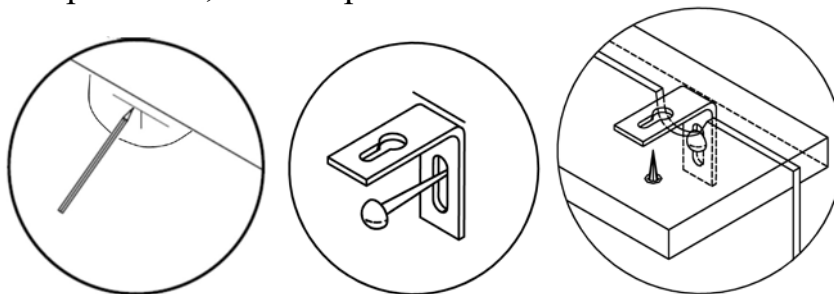

11. При использовании в композиции с другими изделиями, рекомендуется стянуть их между собой межсекционными стяжками.
12. Установить откидную дверь. Для этого откидная часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт основной части петли и заталкивается назад. Винт затягивается в соответствии с требуемой позицией двери по глубине.

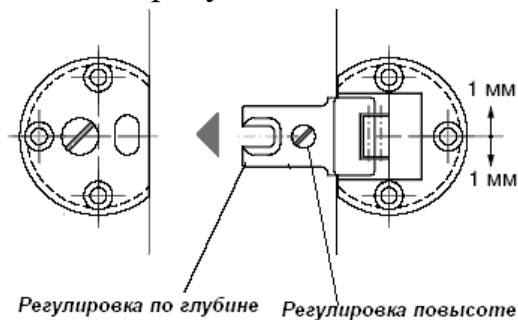

Отрегулировать дверь по высоте так, чтобы ролик защелки входил в ответную планку.

13. На стенках вертикальных в отверстия вставить полкодержатели. Установить на них полку 36.
14. Закрепить кронштейны газовые в креплениях на стенках вертикальных и дверях.

15.Закрывать видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальный вес предметов, устанавливаемых
на полку – 8 кг;
на крышку – 10 кг.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Шкаф Modus

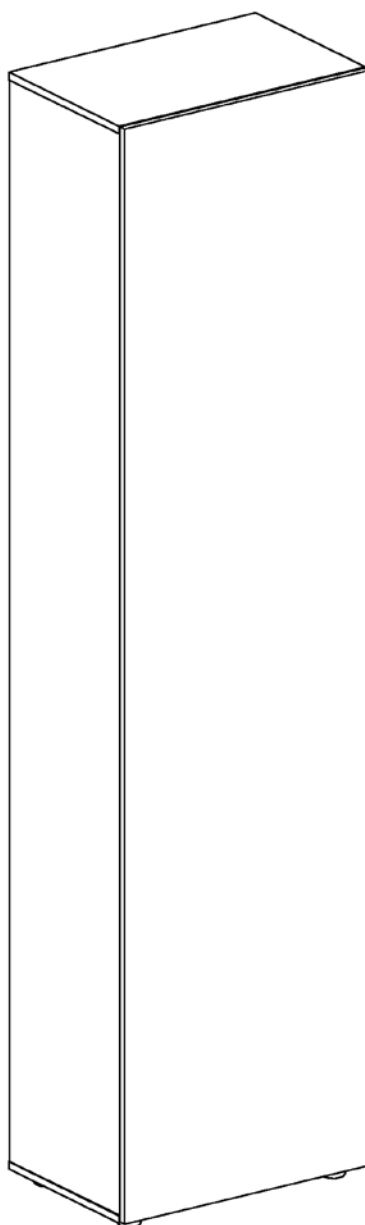

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Шкаф Modus


Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
11	Нижний щит	1	596	380	16
12	Верхний щит	1	596	380	16
13	Стенка вертикальная	1	2268	380	16
14	Стенка вертикальная	1	2268	380	16
15	Стенка горизонтальная	1	562	360	16
16	Полка	2	562	360	16
17	Дверь	1	2296	590	16
	Задняя стенка	1	646	577	3,2
	Задняя стенка	1	1637	577	3,2

Шкаф Modus
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм
1	Гвозди 1,2*16	2	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	8	шт.
3	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	8	шт.
4	Дюбель-полипропил, 8х50	2	шт.
5	Заглушка -самоклеяка d =14мм	26	шт.
6	Заглушка -самоклеяка d-20	8	шт.
7	Защелка пружинная MINI-LATCH	1	шт.
8	Конфирмат-винт 7х50	4	шт.
9	Конфирмат-ключ	1	шт.
10	Петля Indaux с обрат. пружиной арт.060.070.150	5	шт.
11	Планка монтажная Indaux Н=2 арт 083.643.125	5	шт.
12	Ножка мебельная Н=27мм, арт PI04-CH	4	шт.
13	Подвеска № 349	2	шт.
14	Полкодержатели VB135 с фиксатором	8	шт.
15	Штанга выдвижная 310мм	1	шт.
16	Саморез с прессшайбой 4,2х13	2	шт.
17	Скрепка задней стенки	5	шт.
18	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
19	Шкант мебельный 8х30	8	шт.
20	Шурупы 3,0х13 (круг,шляпка)	2	шт.
21	Шурупы 3,0х20 впотай	5	шт.
22	Шурупы 3,0х20 кругл гол.	2	шт.
23	Шурупы 3,5х13 впотай	14	шт.
24	Шурупы 4,0х50 полукр.	2	шт.
25	Эксцентрик Rastex 15/16	8	шт.

Сборка изделия

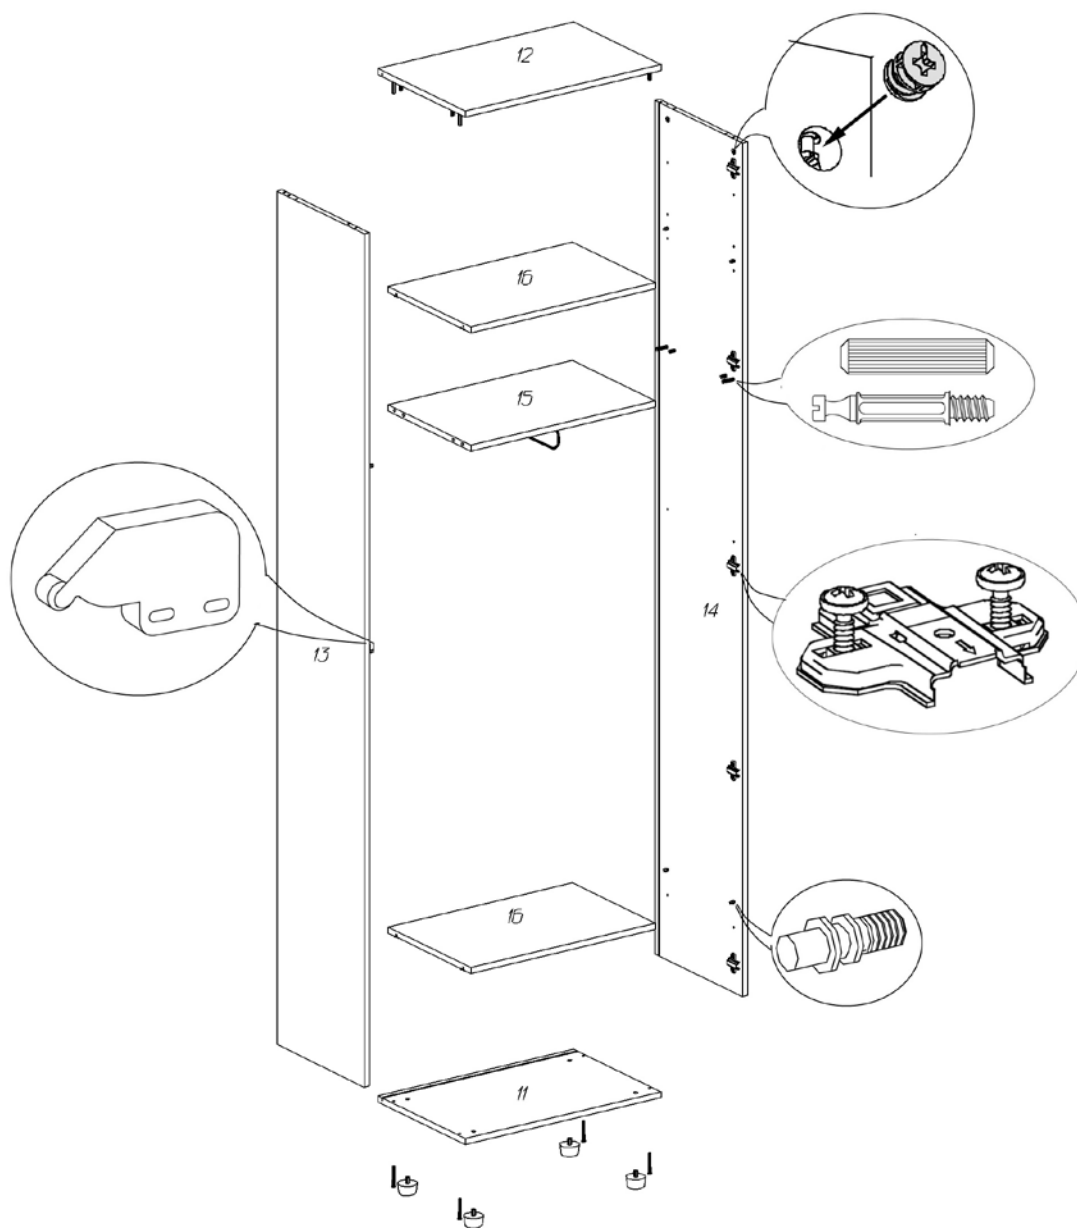

Шкаф имеет возможность навески двери, как справа, так и слева. В зависимости от этого устанавливаются монтажные планки петель и пружинная защелка.


При блокировании с другими изделиями из серии MODUS рекомендуется использовать межсекционные стяжки. Для этого необходимо на стенке вертикальной со стороны блокируемого изделия досверлить насквозь отверстия диаметром 5 мм:

- для соединения с тумбой самый нижний ряд отверстий;
- для соединения с антресолью самый верхний ряд отверстий;
- для соединения со шкафом или пеналом – средний ряд отверстий (над средней петлей).


1. На боковых стенках **13, 14** установить фурнитуру:

- в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
- в отверстия диаметром 5 мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
- на одной из стенок закрепить монтажные планки петель;

- на второй стенке шурупами 3x20 с полукруглой головкой закрепить защелку пружинную MINI-LATCH;
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
2. На нижнем щите **11** в отверстия диаметром 10мм вставить ножки.
 3. На стенке горизонтальной **15** :
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - шурупами 3,5x13 закрепить штангу выдвижную.
 4. На верхнем щите **12** в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232 (длинные).
 5. В отверстия на полках **16** установить врезные полкодержатели VB 135.



6. На двери установить фурнитуру:
 - в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13;
 - планка пружинной защелки MINI-LATCH на дверь крепится шурупом 3,0x13 через овальное отверстие – использовать нижнее отверстие на двери; после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2x16 через круглое отверстие.




7. Стенку горизонтальную **15** установить между стенок вертикальных **13, 14** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
8. Верхний щит **12** соединить со стенками вертикальными **13, 14** с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек.
9. Вставить задние стенки в пазы, малая стенка является верхней.
10. Нижний щит **11** соединить со стенками вертикальными при помощи конфирматов 7x50.
11. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В месте стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.





12. Установить шкаф на место и отрегулировать высоту ножек через отверстия в нижнем щите.

13. Для защиты от опрокидывания шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. К стене подвеска крепится шурупом 4,0x50 с полукруглой головкой и дюбеля полипропиленового 8x50, к верхнему щиту – саморезом с прессшайбой 4,2x13.

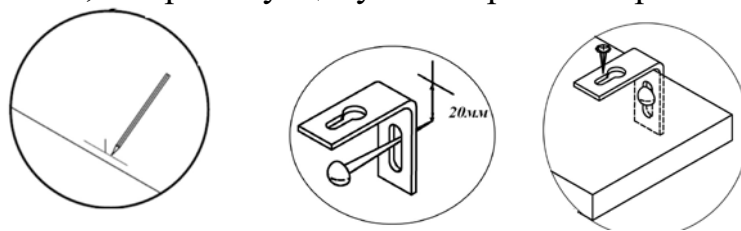

14. При использовании в композиции с другими изделиями, рекомендуется стянуть их между собой межсекционными стяжками.

15. Навесить дверь. Для этого петля спереди вводится в ответную планку, затем консоль петли слышимо защелкивается на ответной планке легким нажатием пальца. После этого необходимо отрегулировать положение двери. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

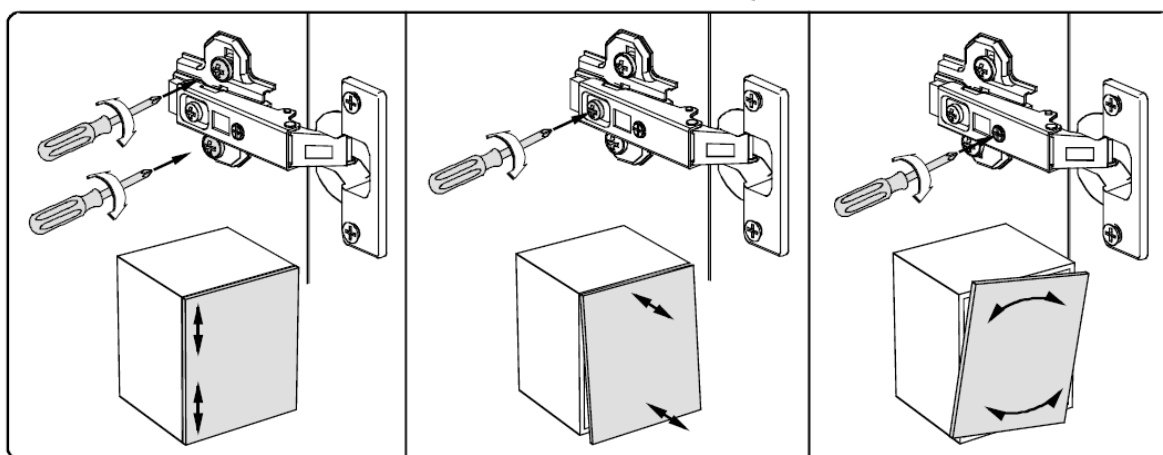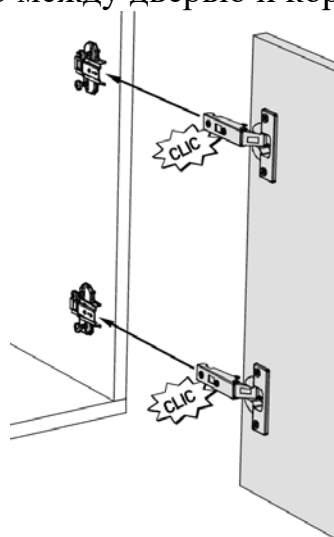

16. Установить полки **16**, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

17. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальный вес предметов, устанавливаемых на одну полку – 8 кг,
нагрузка на штангу – 4,5 кг.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

***Наш адрес: 156002, г. Кострома, ул. Кузнецкая,
дом 29, лит. А, 2 этаж, пом. 13***



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU